

Botteninströmningsmunstycke


Av rostfritt syrafast stål med ställbar front. Rekommenderas för större pooler Botteninströmningsmunstycket placeras i botten på poolen för att förhindra stillastående vatten. Passar betongpooler.

12550 Rekommenderat maxflöde 6 m³/h.

12560 Rekommenderat maxflöde 8 m³/h.

Egenskaper

- Höglanspolerad front
- Rostfritt syrafast stål
- Reglerbart vattenflöde
- Passar betongpooler

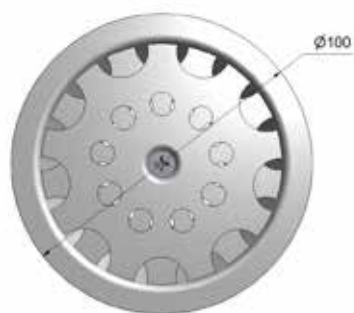

Art.nr. 12550



Art.nr.12560

Art.nr.	Typ	
12550	A-1	Reglerbart för olika flöden. För betongpooler. Utvärdig gänga 1 1/2".
12560	A-2	Som ovan men med utvärdig gänga 2".

