
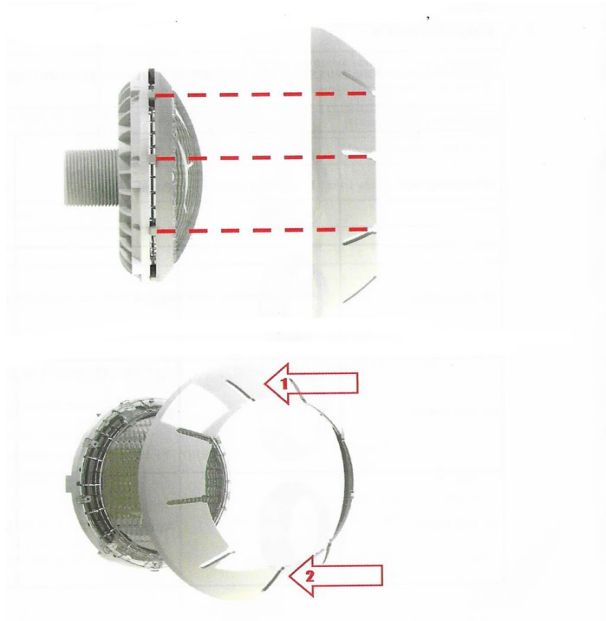



## Montagebeskrivning poolbelysning Gaja



- Trä på och fast front ringen på lampan
- Borra ett hål i poolväggen ca 40-45 cm ner på en kort eller långsida för att få bäst spridning på ljuset.
- Hålet skall vara 63 mm i diameter
- Trä igenom genomföringen no 1 med tätning packningarna 1 packning på utsidan av poolen och en tätning packning mot poolduken
- Skruva fast med muttern på baksidan av plåten
- Trä in kabeln genom hålet och lamphuset no2 och gänga fast som bilden visar
- Trä in lampkabeln genom gråa kabel höljet no 4
- Trä in kabe höljet med sladden i eldosan no 5 som skall monteras ovan vattenlinjen
- Anslut till transformatorn 12V/230V
- O.B.S Lampan skall inte tänds utan vatten i poolen